


Tipo..... Válvula piloto y mecánica, manual 2/2 y 3/2 .
 Posición de trabajo Indiferente.
 Diámetro interior..... M5
 Tamaño del puerto M5 x 0,8
 Número de puertos 2 o 3
 Número de posiciones 2
 Medio Aire
 Rango de presión 0 a 9 bar
 Sección Efectiva 1,8 mm²
 Temperatura ambiente -5 a 60° C
 Peso 30 g




Codificación

Código	Descripción	Símbolo
0.236.149.200	Valvula 2/2 con interruptor V (mando a perilla p/tablero)	
0.236.145.200	Valvula 2/2 con pulsador (mando a perilla Push)	
0.236.149.300	Valvula 3/2 con interruptor V (mando a perilla p/tablero)	
0.236.145.300	Valvula 3/2 con pulsador (mando a perilla Push)	

MVHA-2V/3V

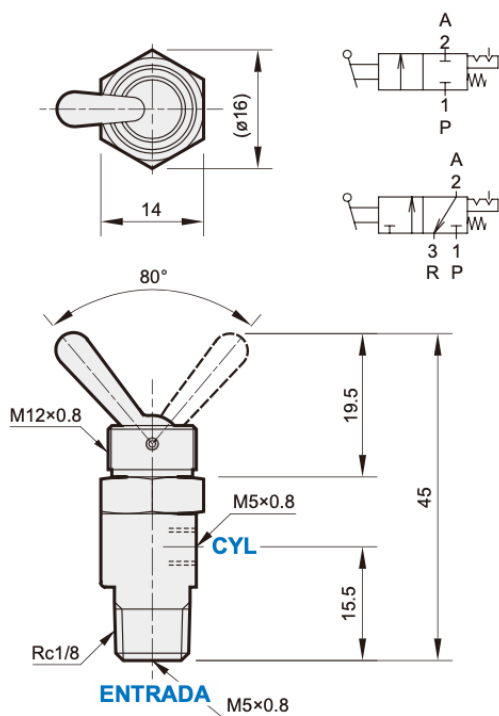



MVHA-2P/3P

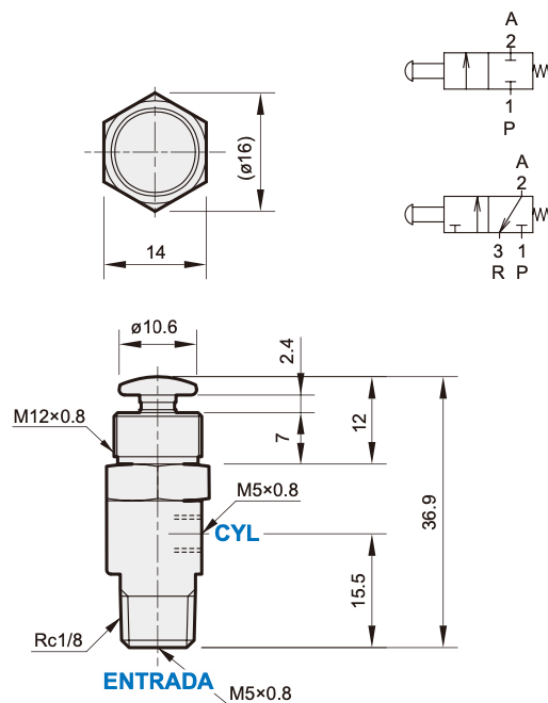


Tipo.....	Valvula piloto y mecanica, manual 2/2 y 3/2 .
Posición de trabajo	Indiferente.
Diametro interior.....	M5
Tamaño del puerto	M5 x 0,8
Numero de puertos	2 o 3
Numero de posiciones	2
Medio	Aire
Rango de presion	0 a 9 bar
Seccion Efectiva	1,9 mm ²
Temperatura ambiente	-5 a 60° C
Peso	62 g MVHA-4V 61 g MVHA-4P 66 g MVHA-4PP




Codificación

Código	Descripcion	Simbolo
0.236.149.400	Valvula 5/2 con interruptor V (mando a perilla p/tablero)	
0.236.145.400	Valvula 5/2 con pulsador (mando a perilla Push)	
0.236.167.400	Valvula 5/2 con pulsador doble (mando a perilla Push doble)	


MVHA-4V

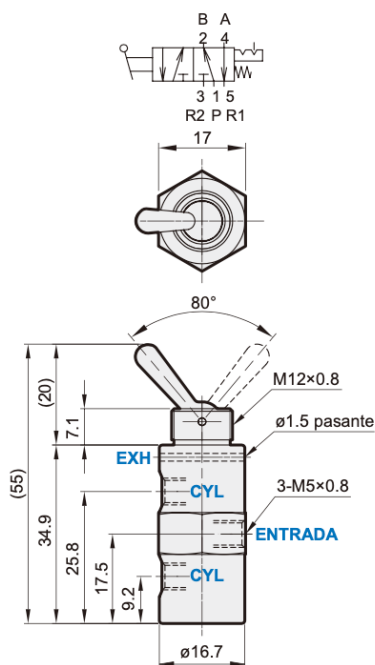

MVHA-4P

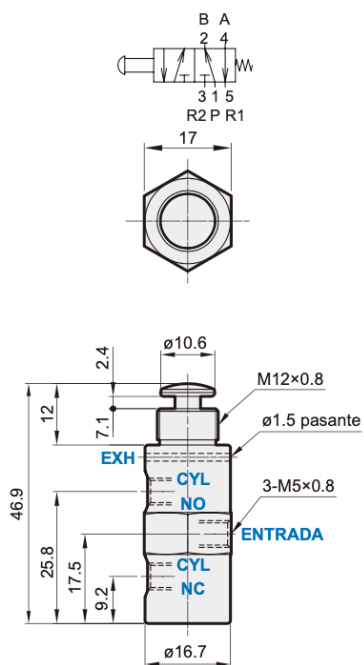

MVHA-4PP

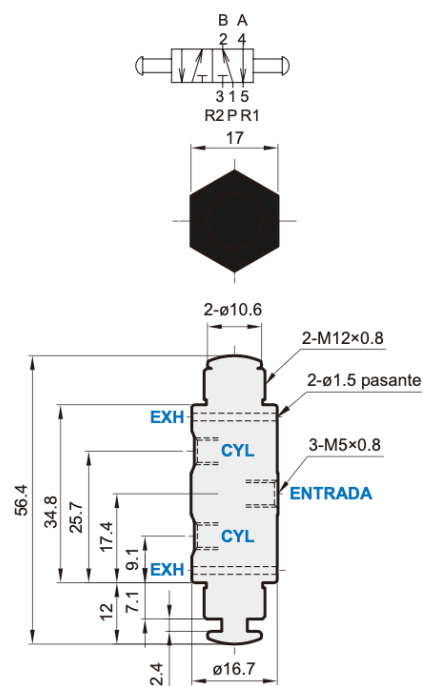



Tipo	Valvulas 3/2,	actuacion	manual	con
Conexión	enclavamiento.			
Conexión	1/8 "G – 1/4" G.			
Fluido	Aire comprimido			
Presión de trabajo	1,5 ~ 8 bar			
Temperatura	-5 a 60° C			
Presión Máxima	12 bar			
Materiales	Cuerpo de Aluminio,	distribuidor	de acero	
	inoxidable, sellos de NBR			



Codificación

Codigo	Descripción	Diametro canal	Conexión de entrada y salida presion	Conexión de escapes
0.237.144.311	Valvula 3/2 mando botonera con enclavamiento	14 mm	1/8" G	1/8" G
0.237.144.312	Valvula 3/2 mando botonera con enclavamiento	16 mm	1/4" G	1/8" G

Dimensiones

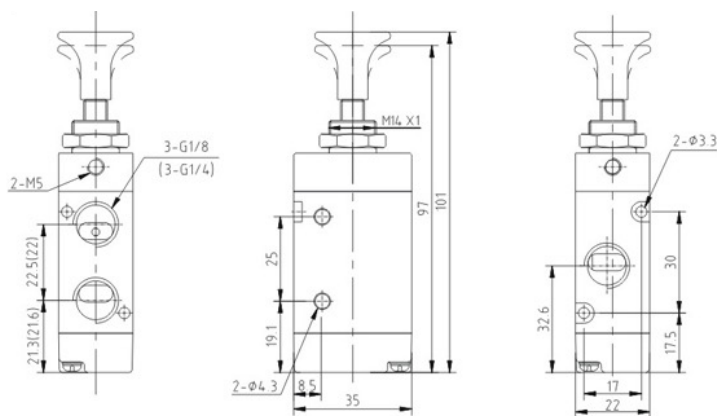

MiCRO

Válvula manual

Serie 4R200


Tipo Válvulas 5/2, actuación manual con
enclavamiento.
Conexión 1/8 "G – 1/4" G.
Fluido Aire comprimido
Presión de trabajo 1,5 ~ 8 bar
Temperatura -5 a 60° C
Presión Máxima 12 bar
Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero
inoxidable, sellos de NBR



Codificación

Codigo	Descripción	Diametro canal	Conexión de entrada y salida presión	Conexión de escapes
0.237.144.411	Valvula 5/2 mando botonera con enclavamiento	14 mm	1/8" G	1/8" G
0.237.144.412	Valvula 5/2 mando botonera con enclavamiento	16 mm	1/4" G	1/8" G

Dimensiones

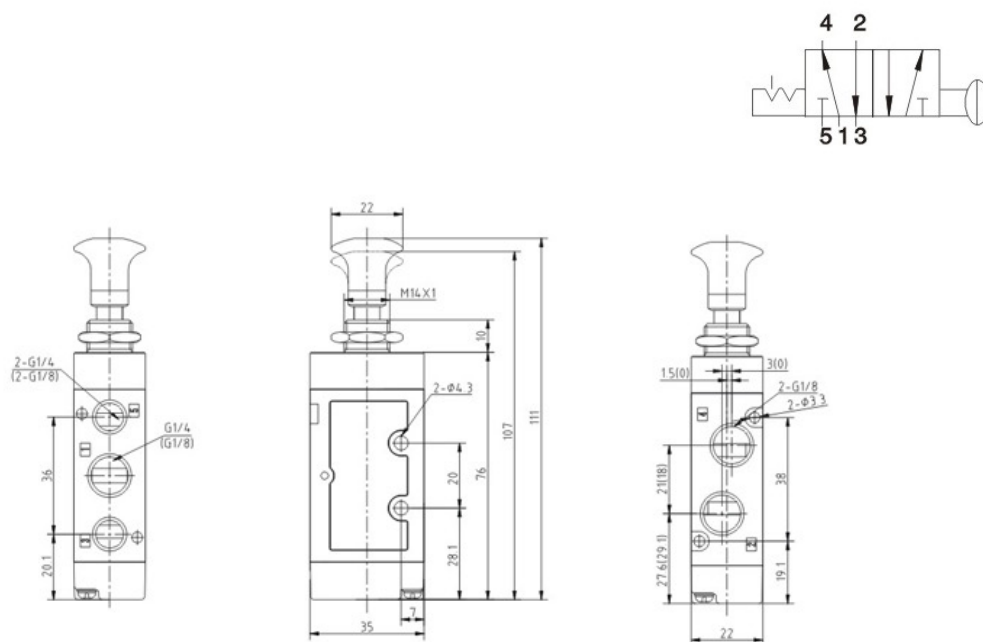



Tipo Válvulas 3/2, actuación manual con enclavamiento.
 Conexión 1/8 "G – 1/4" G – 3/8"G
 Fluido Aire comprimido
 Presión de trabajo 1,5 ~ 8 bar
 Temperatura -5 ~ 60° C
 Presión Máxima 12 bar
 Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR



Codificación

Codigo	Descripcion	Diametro canal	Conexión de entrada y salida presión	Conexión de escapes
0.237.168.311	Valvula 3/2 mando palanca con enclavamiento	14 mm	1/8"G	1/8"G
0.237.168.312	Valvula 3/2 mando palanca con enclavamiento	16 mm	1/4"G	1/8"G
0.237.168.322	Valvula 3/2 mando palanca con enclavamiento	25 mm	1/4"G	1/4"G
0.237.168.323	Valvula 3/2 mando palanca con enclavamiento	30 mm	3/8"G	1/4"G

Dimensiones

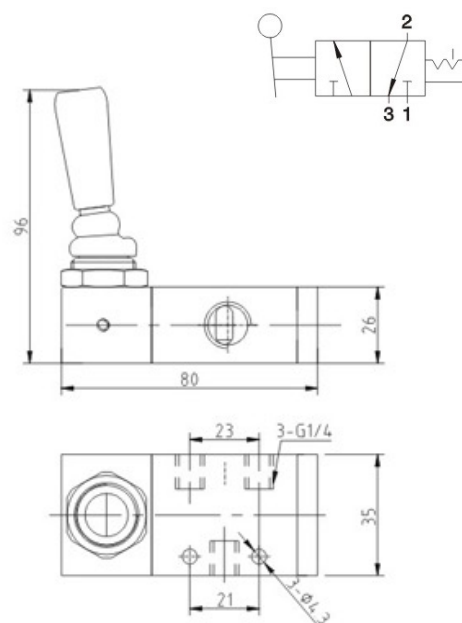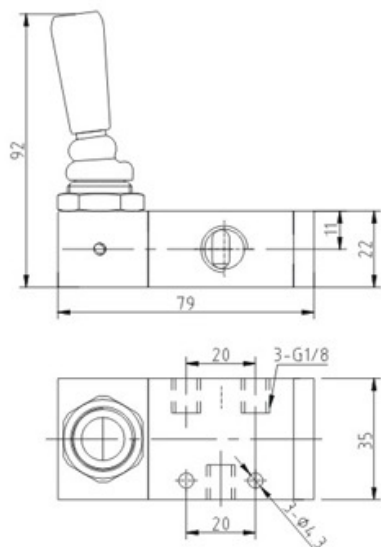


Tipo Válvulas 5/2, actuación manual con enclavamiento.
 Conexión 1/8" G – 1/4" G – 3/8" G
 Fluido Aire comprimido
 Presión de trabajo 1,5 ~ 8 bar
 Temperatura -5 ~ 60° C
 Presión Máxima 12 bar
 Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR



Codificación

Codigo	Descripcion	Diametro canal	Conexión de entrada y salida presión	Conexión de escapes
0.237.168.412	Valvula 5/2 mando palanca con enclavamiento	14 mm	1/8" G	1/8" G
0.237.168.411	Valvula 5/2 mando palanca con enclavamiento	16 mm	1/4" G	1/8" G
0.237.168.422	Valvula 5/2 mando palanca con enclavamiento	25 mm	1/4" G	1/4" G
0.237.168.423	Valvula 5/2 mando palanca con enclavamiento	30 mm	3/8" G	1/4" G

Dimensiones

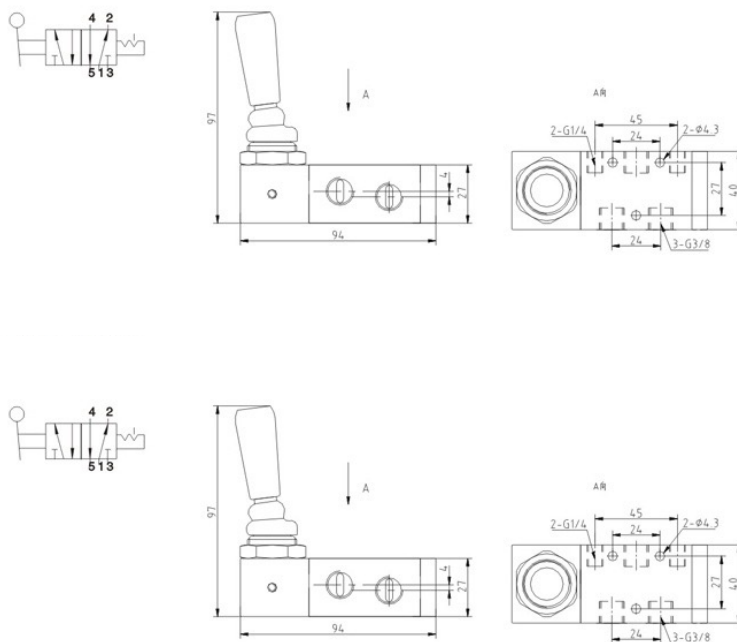

Tipo Válvulas 5/3 , actuación manual con enclavamiento.
 Conexión 1/8 "G – 1/4" G – 3/8"G
 Fluido Aire comprimido
 Presión de trabajo 1,5 ~ 8 bar
 Temperatura -5 ~ 60° C
 Presión Máxima 12 bar
 Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR





Codificación


Código	Descripción	Diámetro canal	Conexión de entrada y salida presión	Conexión de escapes
0.237.169.411	Valvula 5/3 mando palanca con enclavamiento	14 mm	1/8"G	1/8"G
0.237.169.412	Valvula 5/3 mando palanca con enclavamiento	16 mm	1/4"G	1/8"G
0.237.169.422	Valvula 5/3 mando palanca con enclavamiento	25 mm	1/4"G	1/4"G
0.237.169.423	Valvula 5/3 mando palanca con enclavamiento	30 mm	3/8"G	1/4"G

Dimensiones

EA4H230C-08

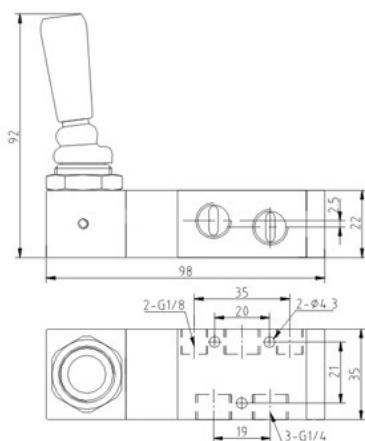

EA4H330C-10

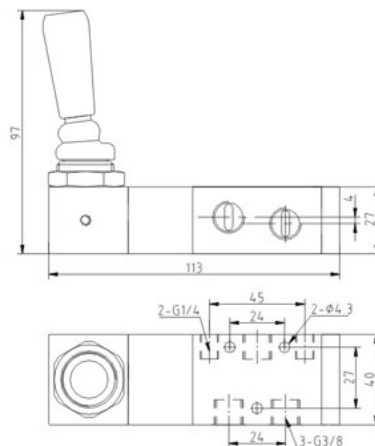

Tipo Válvulas 5/2 , actuación manual con enclavamiento.
 Conexión 1/8 "G
 Fluido Aire comprimido
 Presión de trabajo 1 ~ 9 bar
 Temperatura -0 ~ 60° C
 Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR




Codificación


Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Conexión de escapes
0.233.112.511	Valvula 5/2 mando pulsador corto rojo	1/8 " G	1/8 " G
0.233.118.511	Valvula 5/2 mando pulsador corto negro	1/8 " G	1/8 " G
0.233.113.511	Valvula 5/2 mando pulsador largo rojo	1/8 " G	1/8 " G
0.233.119.511	Valvula 5/2 mando pulsador largo negro	1/8 " G	1/8 " G
0.233.114.511	Valvula 5/2 mando pulsador tipo hongo rojo	1/8 " G	1/8 " G
0.233.120.511	Valvula 5/2 mando pulsador tipo hongo negro	1/8 " G	1/8 " G
0.233.109.511	Valvula 5/2 mando parada de emergencia verde	1/8 " G	1/8 " G
0.233.115.511	Valvula 5/2 mando parada de emergencia rojo	1/8 " G	1/8 " G
0.233.110.511	Valvula 5/2 boton rotante verde	1/8 " G	1/8 " G
0.233.121.511	Valvula 5/2 boton rotante negro	1/8 " G	1/8 " G
0.233.111.511	Valvula 5/2 mando selector rotante con llave	1/8 " G	1/8 " G

MiCRO**Válvula manual****Serie MV230****Descripción**


Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-23-06	Valvula 5/2 mando pulsador corto	1/8" G	1/8" G

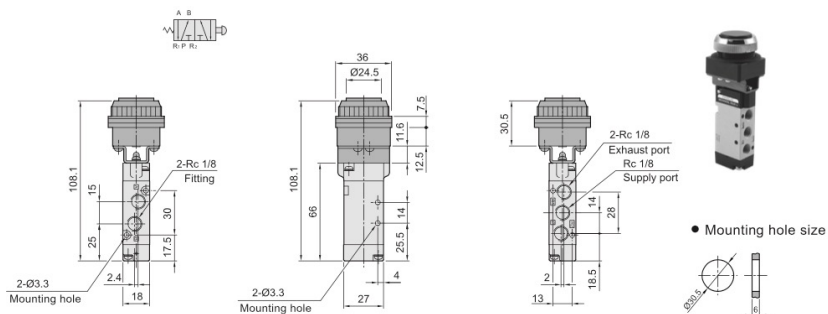

Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-23-07	Valvula 5/2 mando pulsador largo	1/8" G	1/8" G

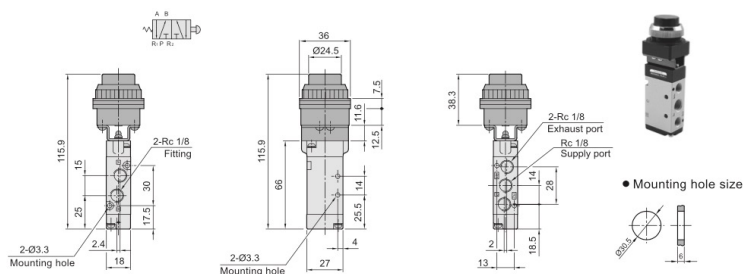

Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-23-08	Valvula 5/2 mando pulsador tipo hongo	1/8" G	1/8" G

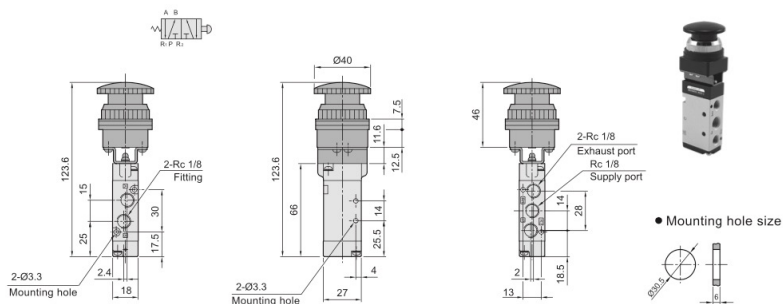


MiCRO

Válvula manual


Serie MV230

Descripción


Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-23-09	Valvula 5/2 mando parada de emergencia	1/8" G	1/8" G

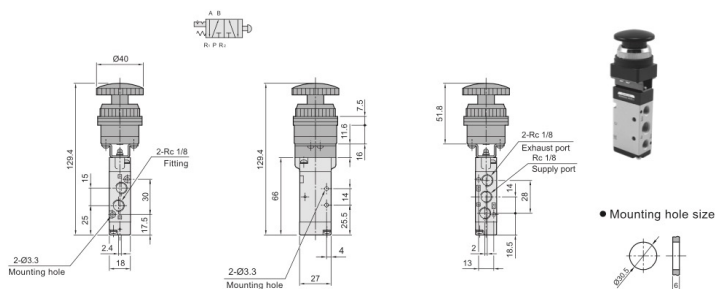

Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-23-10	Valvula 5/2 mando selector rotante	1/8" G	1/8" G

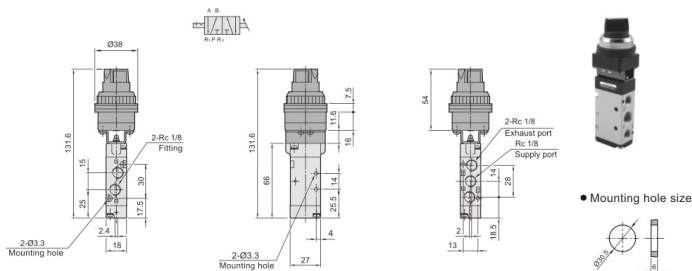

Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-23-11	Valvula 5/2 mando selector rotante con llave	1/8" G	1/8" G

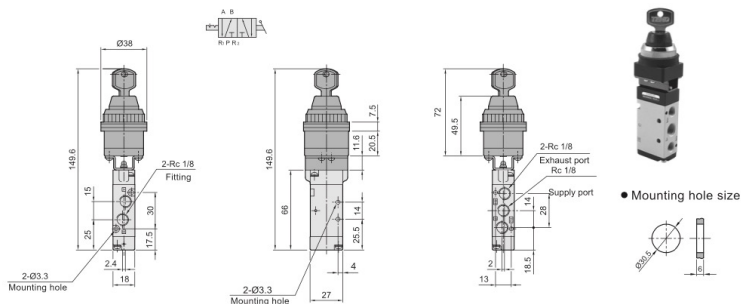

Tipo Válvulas 5/2 , actuación manual con enclavamiento.
 Conexión 1/4 "G
 Fluido Aire comprimido
 Presión de trabajo 1 ~ 9 bar
 Temperatura -0 ~ 60° C
 Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR



Codificación

Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Conexión de escapes
0.233.218.522	Valvula 5/2 mando pulsador corto Negro	1/4 " G	1/8 " G
0.233.206.522	Valvula 5/2 mando pulsador corto Verde	1/4 " G	1/8 " G
0.233.212.522	Valvula 5/2 mando pulsador corto Rojo	1/4 " G	1/8 " G
0.233.219.522	Valvula 5/2 mando pulsador largo Negro	1/4 " G	1/8 " G
0.233.207.522	Valvula 5/2 mando pulsador largo Verde	1/4 " G	1/8 " G
0.233.213.522	Valvula 5/2 mando pulsador largo Rojo	1/4 " G	1/8 " G
0.233.220.522	Valvula 5/2 mando pulsador tipo hongo Negro	1/4 " G	1/8 " G
0.233.208.522	Valvula 5/2 mando pulsador tipo hongo Verde	1/4 " G	1/8 " G
0.233.214.522	Valvula 5/2 mando pulsador tipo hongo Rojo	1/4 " G	1/8 " G
0.233.209.522	Valvula 5/2 mando parada de emergencia Verde	1/4 " G	1/8 " G
0.233.215.522	Valvula 5/2 mando parada de emergencia Rojo	1/4 " G	1/8 " G
0.233.221.522	Valvula 5/2 mando boton rotante Negro	1/4 " G	1/8 " G
0.233.210.522	Valvula 5/2 mando boton rotante verde	1/4 " G	1/8 " G
0.233.216.522	Valvula 5/2 mando boton rotante Rojo	1/4 " G	1/8 " G
0.233.211.522	Valvula 5/2 mando selector rotante con llave Verde	1/4 " G	1/8 " G


MiCRO

Válvula manual


Serie MV250

Descripción


Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-25-06	Valvula 5/2 mando pulsador corto	1/4" G	1/8" G

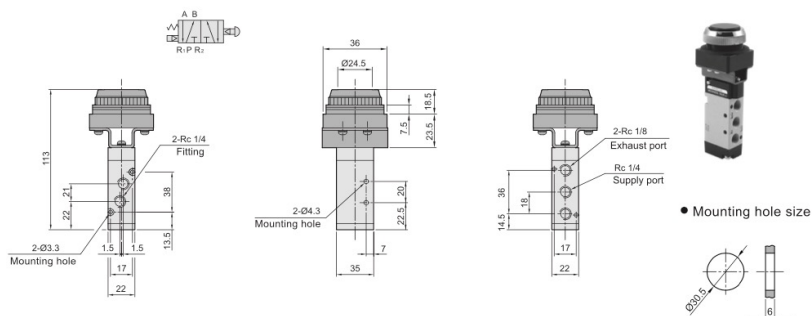

Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-25-07	Valvula 5/2 mando pulsador largo	1/4" G	1/8" G

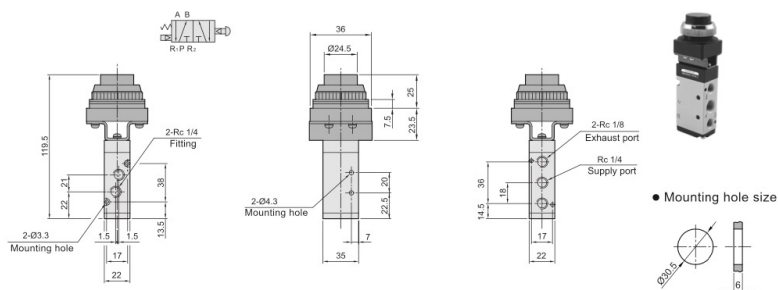


Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-25-08	Valvula 5/2 mando pulsador tipo hongo	1/4" G	1/8" G

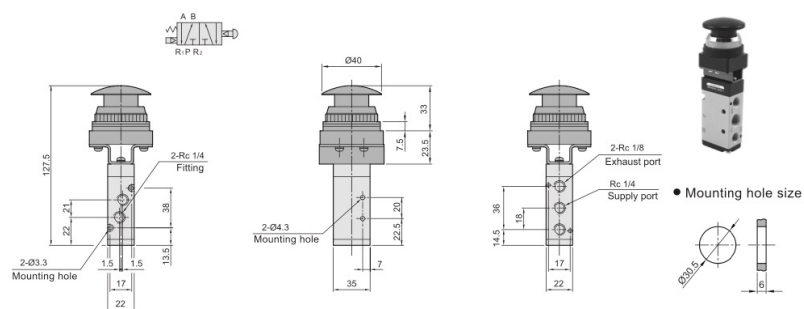


MiCRO**Válvula manual****Serie MV250****Descripción**


Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-25-09	Valvula 5/2 mando parada de emergencia	1/4" G	1/8" G

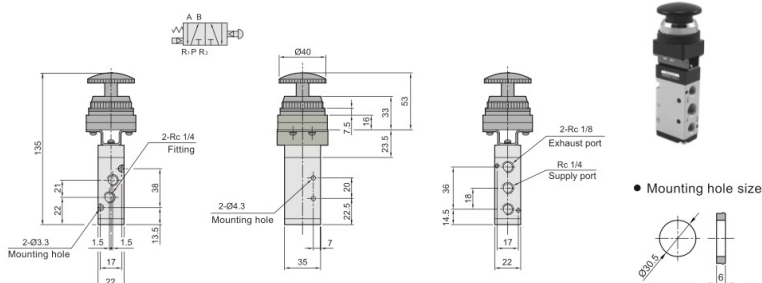

Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-25-10	Valvula 5/2 mando selector rotante	1/4" G	1/8" G

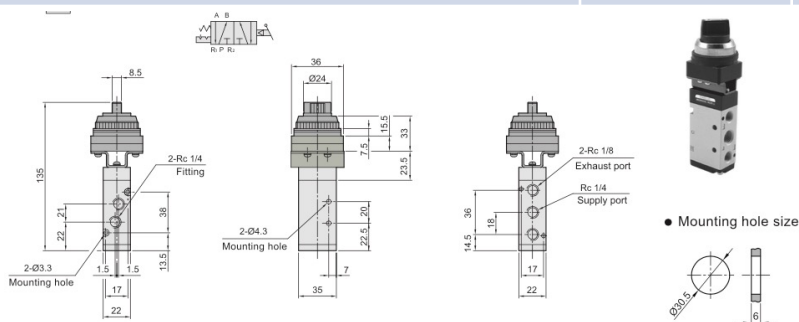




Código	Descripción	Conexión de entrada y salida presión	Connexión de escape
MV-25-11	Valvula 5/2 mando selector rotante con llave	1/4" G	1/8" G

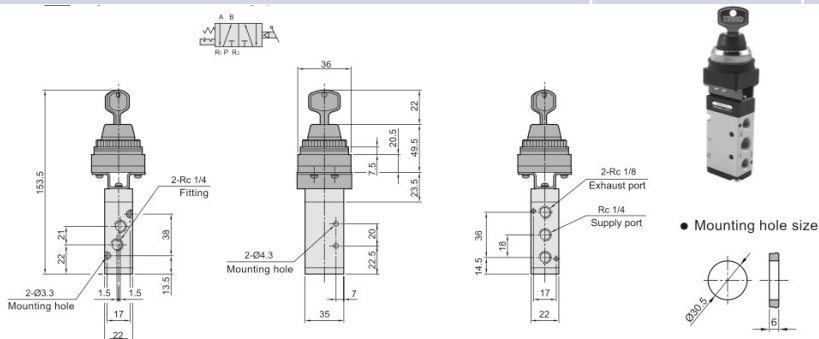

Tipo	Válvula 3/2, actuación manual o mecánica normal cerrada.
Conexión... ..	1/8 " G Serie 15S – 15F Serie 15B M5
Fluido	Aire Comprimido
Presión de trabajo	1 ~ 9 bar
Temperatura	0 ~ 60 °
Materiales	Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR






Codificación




CÓDIGO MICRO	Descripción	Montaje
0.231.101.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando directo	 S
0.231.102.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando rodillo estandar	
0.231.103.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando rodillo unilateral	
0.231.104.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton de palanca	
0.231.105.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton de tope	
0.231.117.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton rasante Negro	
0.231.106.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton rasante verde	
0.231.112.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton rasante rojo	
0.231.118.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Pulsador largo Negro	
0.231.107.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Pulsador largo verde	
0.231.113.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Pulsador largo rojo	
0.231.119.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Golpe de puño Negro	
0.231.108.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Golpe de puño verde	
0.231.114.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Golpe de puño rojo	
0.231.109.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Parada de emergencia verde	
0.231.115.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Parada de emergencia rojo	
0.231.120.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton rotante negro	 B
0.231.110.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton rotante verde	
0.231.116.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Boton rotante rojo	
0.231.111.311	Valv 3/2, Montaje Lateral , mando Llave selectora	
0.231.201.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando directo	
0.231.202.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando rodillo estandar	
0.231.203.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando rodillo unilateral	
0.231.204.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton de palanca	
0.231.205.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton de tope	
0.231.217.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton rasante Negro	
0.231.206.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton rasante verde	
0.231.212.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton rasante rojo	
0.231.218.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Pulsador largo Negro	
0.231.207.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Pulsador largo verde	
0.231.213.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Pulsador largo rojo	
0.231.219.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Golpe de puño Negro	
0.231.208.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Golpe de puño verde	 F
0.231.214.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Golpe de puño Rojo	
0.231.209.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Parada de emergencia verde	
0.231.215.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Parada de emergencia rojo	
0.231.220.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton rotante negro	
0.231.210.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton rotante verde	
0.231.216.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Boton rotante rojo	
0.231.211.311	Valv 3/2, Montaje inferior , mando Llave selectora	
0.231.301.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando directo	
0.231.302.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando rodillo estandar	
0.231.303.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando rodillo unilateral	
0.231.304.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton de palanca	
0.231.305.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton de tope	
0.231.317.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton rasante Negro	
0.231.306.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton rasante verde	
0.231.312.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton rasante rojo	
0.231.318.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Pulsador largo Negro	
0.231.307.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Pulsador largo verde	
0.231.313.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Pulsador largo rojo	
0.231.319.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Golpe de puño Negro	
0.231.308.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Golpe de puño verde	
0.231.314.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Golpe de puño rojo	
0.231.309.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Parada de emergencia verde	
0.231.315.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Parada de emergencia rojo	
0.231.320.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton rotante negro	
0.231.310.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton rotante verde	
0.231.316.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Boton rotante rojo	
0.231.311.311	Valv 3/2, Montaje con flange , mando Llave selectora	

Descripción




MV – 15 – S – 01	MV – 15 – B – 01	MV – 15 – F – 01
S Conexión estándar	B conexión inferior	F. conexión con Flange

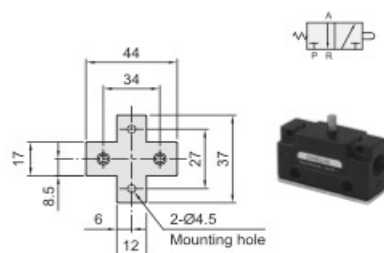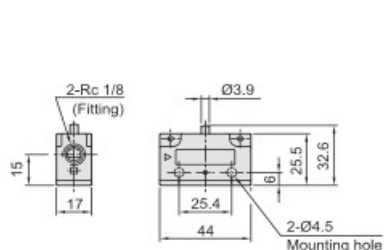

MV – 15 – S – 02	MV – 15 – B – 02	MV – 15 – F – 02
S Conexión estándar	B conexión inferior	F. conexión con Flange

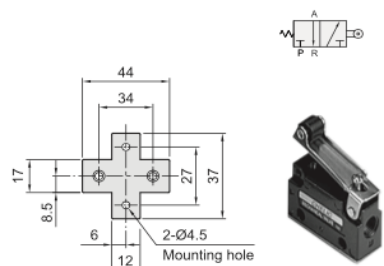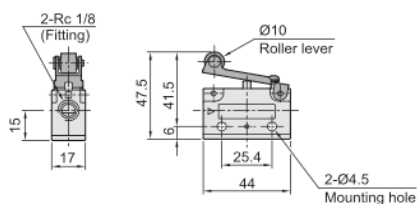


MV – 15 – S – 03	MV – 15 – B – 03	MV – 15 – F – 03
S Conexión estándar	B conexión inferior	F. conexión con Flange

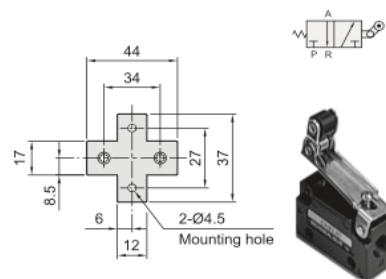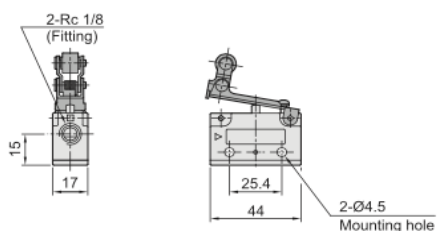


Descripción


MV – 15 – S – 04	MV – 15 – B – 04	MV – 15 – F – 04
S Conexión estandard	B conexión inferior	F. conexión con Flange

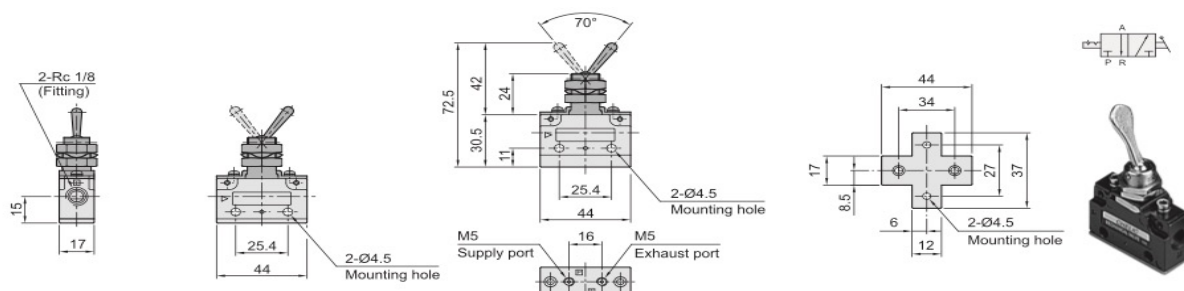

MV – 15 – S – 05	MV – 15 – B – 05	MV – 15 – F – 05
S Conexión estandard	B conexión inferior	F. conexión con Flange



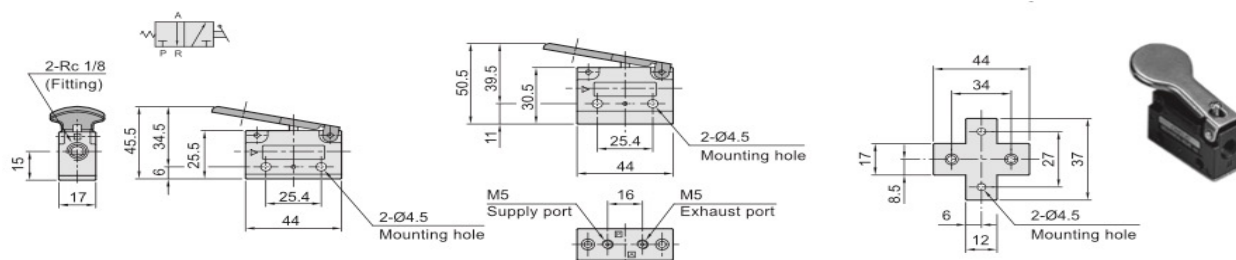


MV – 15 – S – 06	MV – 15 – B – 06	MV – 15 – F – 06
S Conexión estandard	B conexión inferior	F. conexión con Flange



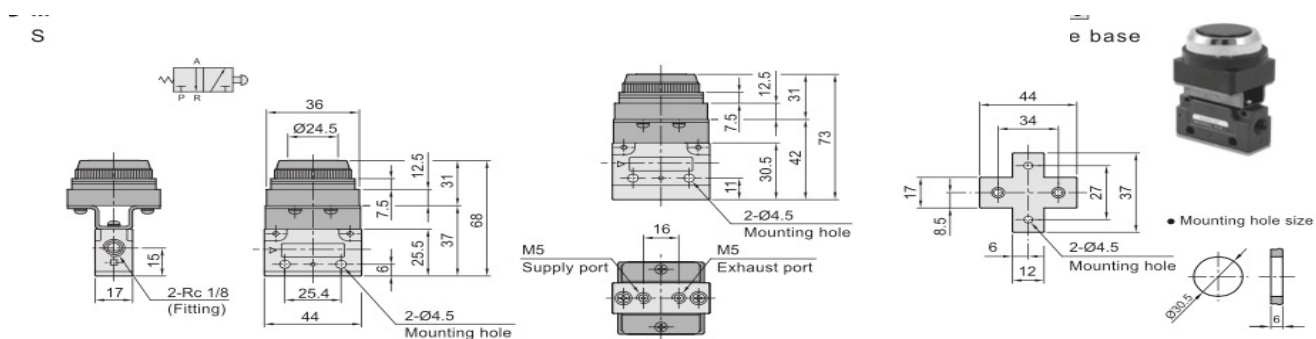


Descripción




MV – 15 – S – 07	MV – 15 – B – 07	MV – 15 – F – 07
S Conexión estándar	B conexión inferior	F. conexión con Flange

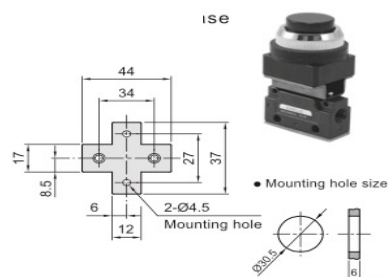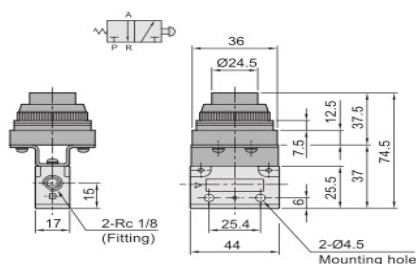

MV – 15 – S – 08	MV – 15 – B – 08	MV – 15 – F – 08
S Conexión estándar	B conexión inferior	F. conexión con Flange

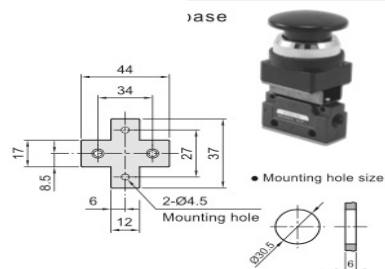

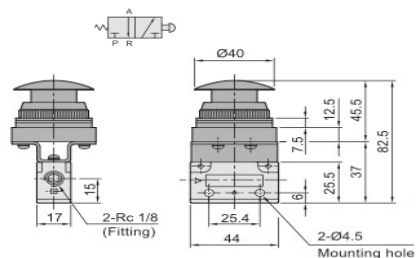


MV – 15 – S – 09	MV – 15 – B – 09	MV – 15 – F – 09
S Conexión estándar	B conexión inferior	F. conexión con Flange

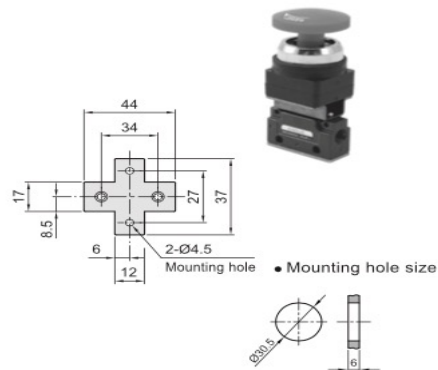

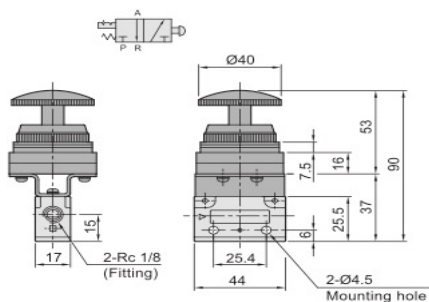


Descripción

MV – 15 – S – 10	MV – 15 – B – 10	MV – 15 – F – 10
S Conexión estandard	B conexión inferior	F. conexión con Flange

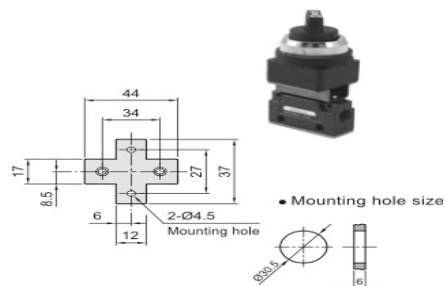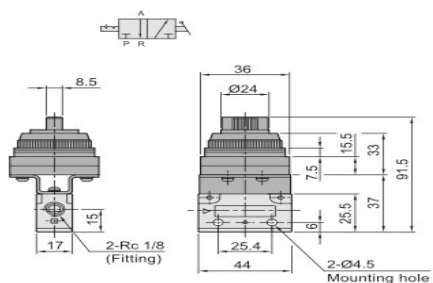

MV – 15 – S – 11	MV – 15 – B – 11	MV – 15 – F – 11
S Conexión estandard	B conexión inferior	F. conexión con Flange

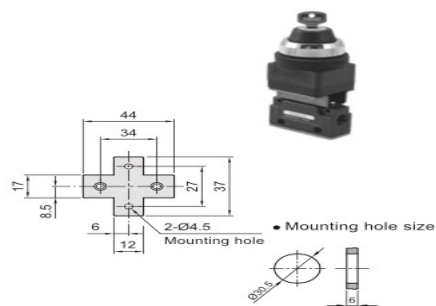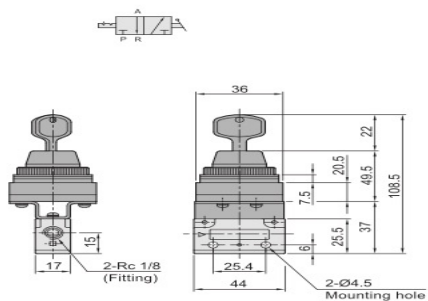

Tipo Válvula 3/2, actuación manual o mecánica normal cerrada.
 Conexión... 1/4" G
 Fluido Aire Comprimido
 Presión de trabajo 1 ~ 9 bar
 Temperatura 0 ~ 60 °
 Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR



Codificación


CÓDIGO MICRO	Descripción
0.232.001.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Directo
0.232.002.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Rodillo estándar
0.232.003.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Rodillo unilateral
0.232.017.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton rasante negro
0.232.006.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton rasante verde
0.232.012.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton rasante rojo
0.232.018.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton largo negro
0.232.007.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton largo verde
0.232.013.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton largo rojo
0.232.019.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Golpe de puño negro
0.232.008.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Golpe de puño verde
0.232.014.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Golpe de puño rojo
0.232.009.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Parada de emergencia Verde
0.232.015.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Parada de emergencia Roja
0.232.020.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton rotante negro
0.232.010.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton rotante verde
0.232.016.322	Valvula 3/2 1/4" Mando boton rotante rojo
0.232.011.322	Valvula 3/2 1/4" Mando Llave selectora

MiCRO



Válvula mecánicas

Serie MV200



MV – 20 -01

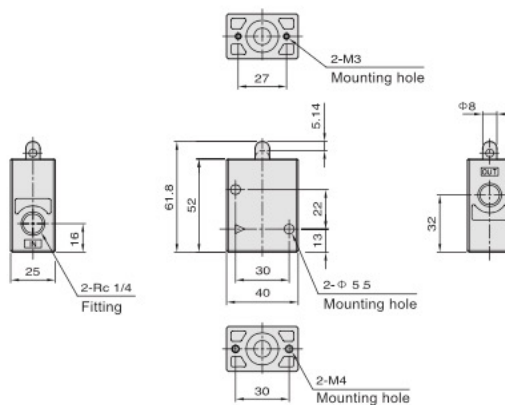

MV – 20 -02

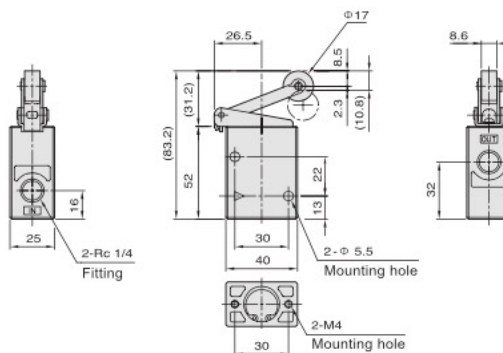

MV – 20 -03



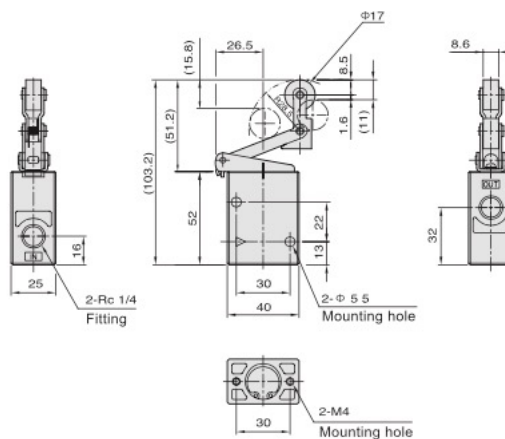


MiCRO

Válvula mecánicas




Serie MV200

MV – 20 -06

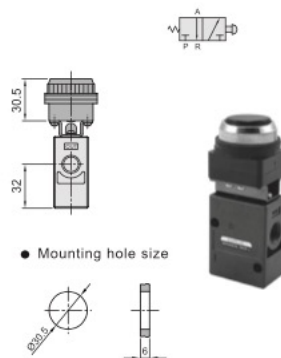




● Mounting hole size

MV – 20 -07



● Mounting hole size

MV – 20 -08





● Mounting hole size

MiCRO



Válvula mecánicas

Serie MV200



MV – 20 -09

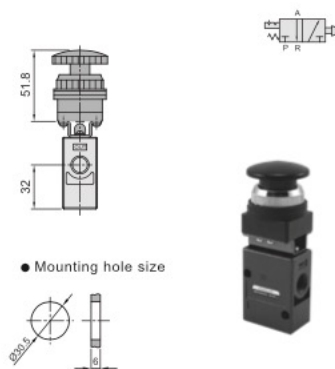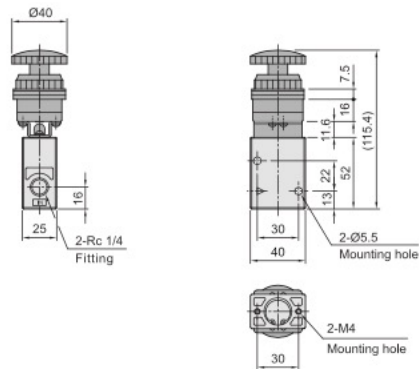

MV – 20 -10

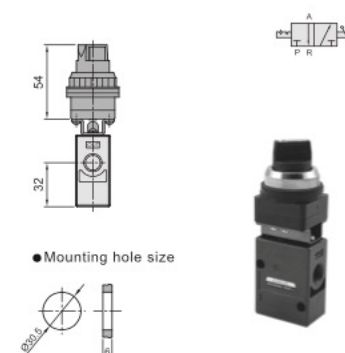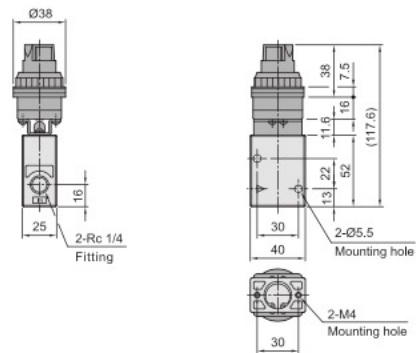

MV – 20 -11

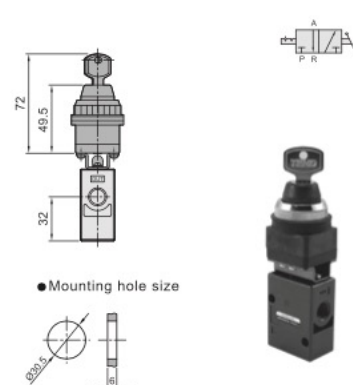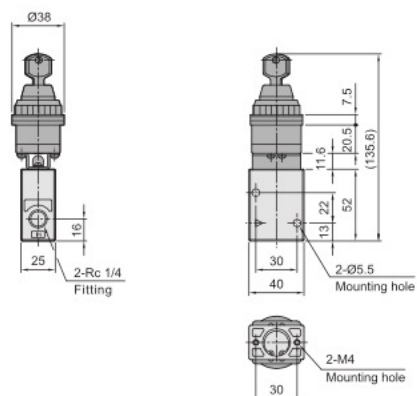

MiCRO

Válvula a pedal

Serie ACTC

Tipo Válvula 5/2 Mando Pedal con
enclavamiento – 5/3 , Mando Pedal retorno
por resorte
Conexión... 1/4" G – 3/8 "G
Fluido Aire Comprimido
Presión de trabajo 0 ~ 9 bar
Temperatura 0 ~ 60 °
Materiales Cuerpo de Aluminio, distribuidor de acero
inoxidable, sellos de NBR








Codificación

codigo Micro	Descripcion	Conexión
0.240.005.432	Valvula 5/2 Retomo manual	1/4 "
0.240.005.833	Valvula 5/2 Retomo manual	3/8 "
0.240.005.532	Valvula 5/3 Retomo manual	1/4 "
0.240.006.033	Valvula 5/3 Retomo manual	3/8 "
0.240.005.632	Valvula 5/3 Retomo automatico Centro cerrado	1/4 "
0.240.005.933	Valvula 5/3 Retomo automatico Centro cerrado	3/8 "
0.240.005.732	Valvula 5/3 Retomo automatico Centro a escape	1/4 "
0.240.006.133	Valvula 5/3 Retomo automatico Centro a escape	3/8 "

Valvula pedal ACT-411



Valvula pedal ACT-411-A

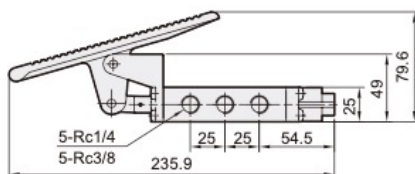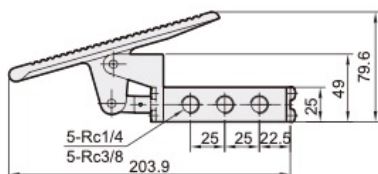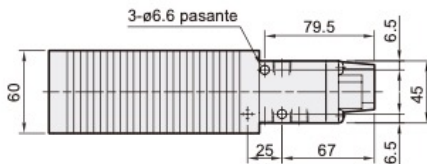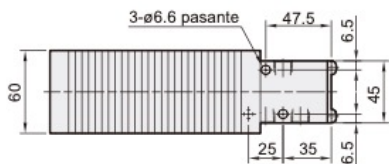

Tipo	Válvula 5/2 de actuación a pedal con protección incorporada, monoestables o biestables con traba mecánica, con descarga a la atmosfera.
Fluido	Aire comprimido filtrado (se recomienda filtración) – Gases inertes.
Conexiones	G 1/4"
Caudal Nominal	500 NI/min (0,508 Cv)
Presión de trabajo	0 ~8 bar
Temperatura	-5º ~60º C
Materiales	Cuerpo de válvula y pedal de zamac, distribuidor de aluminio, guarniciones de NBR. Protección plástica, para evitar accionamientos accidentales.



Codificación

Descripcion	Codigo
 Monoestable	0.240.002.422
 Biestable con traba	0.240.002.522

