

Tipo.....	Válvulas 3/2 y 5/2 de actuación mecánica, reacción por resorte (reacción neumática a pedido, consultar)
Fuerza de actuación	Mando directo: 3,4 Kg Mando a rodillo: 1,75 Kg
Temperatura ambiente....	-5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura fluido.....	-10...60 °C (14...140 °F)
Fluido.....	Aire comprimido filtrado (se recomienda lubricación) - Gases inertes
Presión de trabajo	0...10 bar (0...145 psi)
Caudal nominal.....	370 NI/min (0,375 Cv)
Materiales	Cuerpo de zamac, mandos metálicos y plásticos de ingeniería



Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

Válvulas con mandos para servicio liviano


Descripción	Válvulas 3/2	MiCRO	Válvulas 5/2	MiCRO
Mando directo		0.234.119.311		0.234.119.411
Mando por rodillo		0.234.121.311		0.234.121.411
Mando por rodillo unidireccional		0.234.123.311		0.234.123.411
Kit de reparación		0.200.001.006		0.200.001.007

Válvulas con mandos para servicio pesado

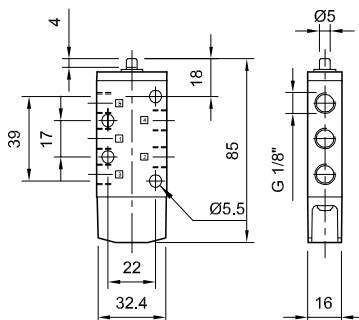

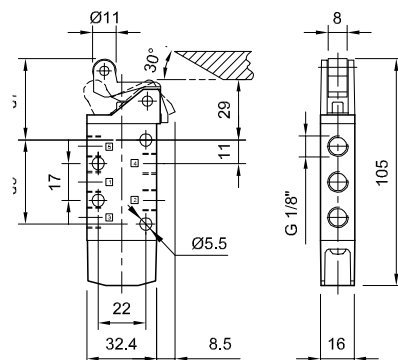

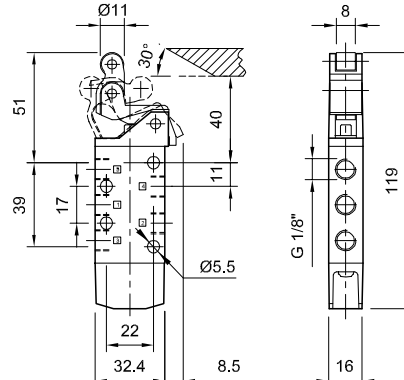
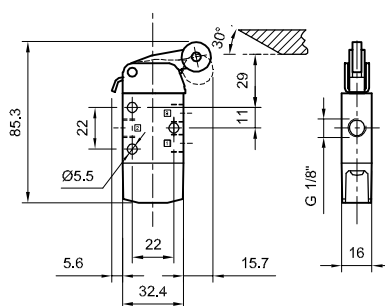
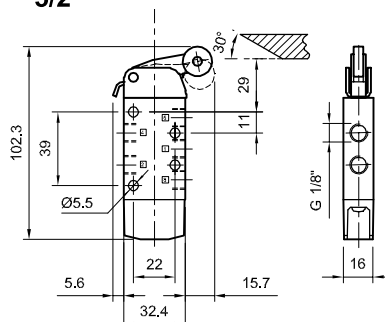
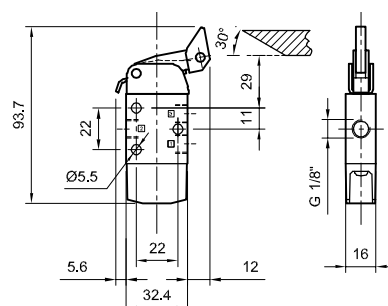
Descripción	Válvulas 3/2	MiCRO	Válvulas 5/2	MiCRO
Mando por rodillo metálico		0.234.155.311		0.234.155.411
Mando por gatillo metálico unidireccional		0.234.157.311		0.234.157.411
Kit de reparación		0.200.001.006		0.200.001.007

NOTA

-Válvulas con reacción neumática a pedido

Servicio liviano**Mando directo
3/2**

Carrera de actuación 3 mm,
proveer un tope externo para
evitar golpear en el final de la
carrera del mando.

5/2**Mando por rodillo
3/2****5/2****Mando por rodillo unidireccional
3/2****5/2****Servicio pesado****Mando por rodillo
3/2****5/2****Mando por rodillo unidireccional
3/2****5/2**